



FICHE TECHNIQUE ES.40

COFFRES SOLAIRES UNIVERSELS POUR DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES

PRÉSENTATION

Le coffre solaire ES.40 se compose d'un coffre universel, d'une platine murale, d'une barre de maintien et d'un panneau solaire. L'arceau de protection et le poteau sont disponibles en option. Le poteau vous permettra d'installer votre défibrillateur dans les endroits les plus reculés.

Conçu en Polypropylène (matière résistante aux chocs, isolante et traitement ignifugé et imputrescible) et 100% recyclable.

Il s'adapte à tous les défibrillateurs.

Design novateur et moderne.

Fabrication Française.



**GARANTIE
5 ANS**

SIGNALÉTIQUE

Sur le coffre, un emplacement est prévu pour coller la fiche de suivi de la maintenance. Seront également intégrés 2 panneaux PVC DAE autocollant.

A l'intérieur du coffre, un emplacement avec un QR code renvoie aux différentes fiches techniques des différents appareils.

Sur le capot transparent, un facing est affiché avec les pictogrammes de la chaîne de survie.

Les différents logos et labels AED DAE et le cœur normés sont moulés sur le capot transparent, traité anti-UV (Grifen).

4 COULEURS DISPONIBLES POUR VOTRE COFFRE





FICHE TECHNIQUE ES.40

Lire attentivement la notice d'utilisation et le mode d'emploi.

Les coffres SDNS TECH sont conçus pour recevoir des défibrillateurs automatisés externes (DAE).

Les coffres I.10 et I.20 sont conçus pour être installés en intérieur.

Les coffres E.30 et ES.40 sont conçus pour être installés en extérieur.

Les coffres ne remplacent pas les contrôles et les maintenances obligatoires des DAE selon les protocoles de chaque fabricant.

Attention, lors de l'installation du coffre veuillez retirer le film plastique présent sur le capot transparent.

GARANTIE

Les coffres SDNS TECH sont garantis 5 ans (hors composants électroniques garantis 2 ans) à partir de la date d'acquisition par le distributeur auprès de la société D-SECURITE GROUPE qui est le Distributeur exclusif.

Toutes modifications sur l'ES.40 annulera la garantie.

Dès la réception des coffres, vérifier la conformité des produits et, en cas de défaut ou de non-conformité, en informer immédiatement par écrit D-SECURITE GROUPE et lui communiquer toutes les informations susceptibles de caractériser la nature du défaut constaté.

Sont également exclus de toute garantie l'usure normale des coffres, toute conséquence d'une négligence, d'un défaut de surveillance ou d'entretien, d'une fausse manœuvre non imputable à D-SECURITE GROUPE, d'une utilisation non conforme aux spécifications, d'une modification ou réparation effectuée sans l'accord écrit de D-SECURITE GROUPE.

Aucune réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra être présentée plus de 15 jours à compter de la découverte de la cause de la réclamation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matériel du coffre : PP (Polypropylène)

Matériel du capot : PET Grifen (Polyéthylène)

Poids des principaux composants du coffre :

- Coffre sans capot : 0.859 kg

- Capot sans coffre : 0.224 kg

- Support murale : 4,680 kg

- Panneau solaire : 16,48 kg

- Poteau : 12,36 kg


- ES40 seul avec kit PV : 25 kg

- ES40 avec poteau complet : 40 kg






Dimensions : L 560 mm / H 1927 mm / P 401 mm



Légende :

1. Couvercle inférieur du coffre
2. Carte électronique avec capteur d'ouverture du capot et capteur de luminosité (pour les coffres I.20-E.30 et ES.40)
3. Transformateur (pour les coffres E.30)
4. Sonde de température (pour les coffres E.30 et ES.40)
5. Couvercle du ventilateur
6. Ventilateur (pour les coffres E.30 et ES.40)
7. Coffre
8. Étiquette code barre pour manuel d'utilisation en ligne
9. Plaque chauffante (pour les coffres E.30 et ES.40)
10. Barre de maintien pour défibrillateur
11. Capot anti UV Grifen

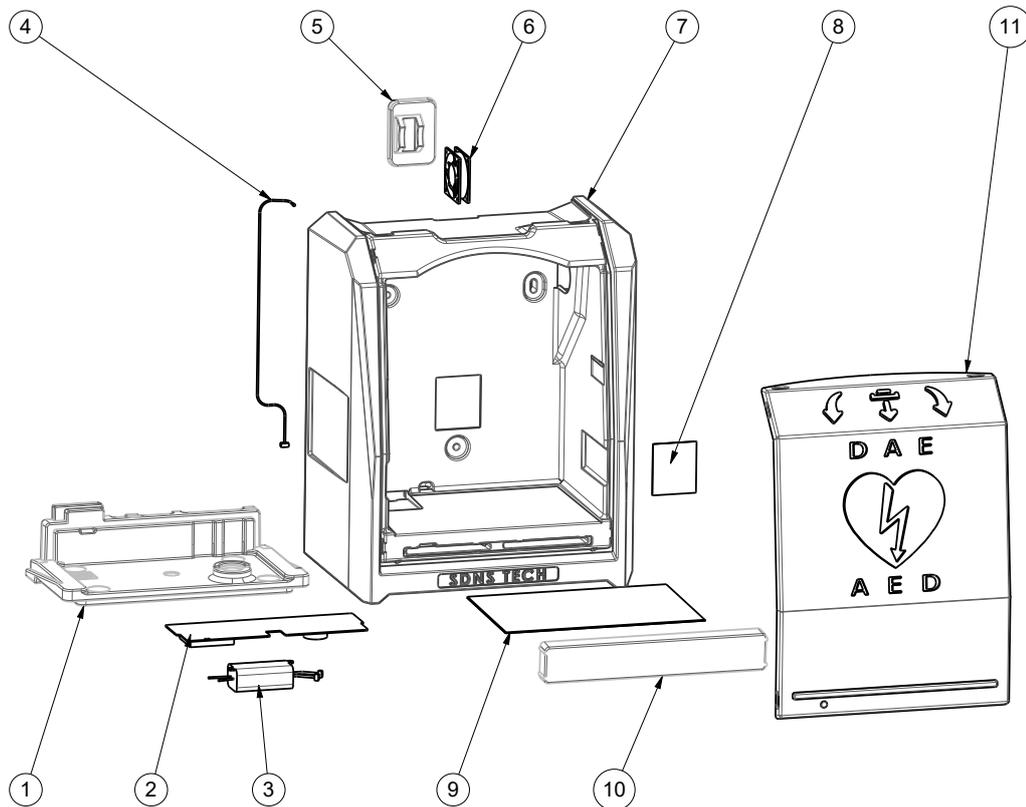


Les pièces et les consommables peuvent être commandés séparément.



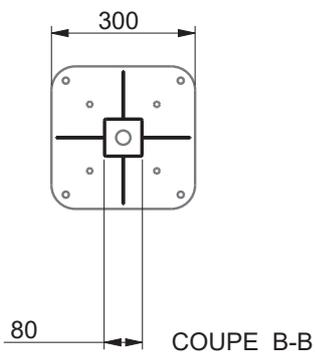
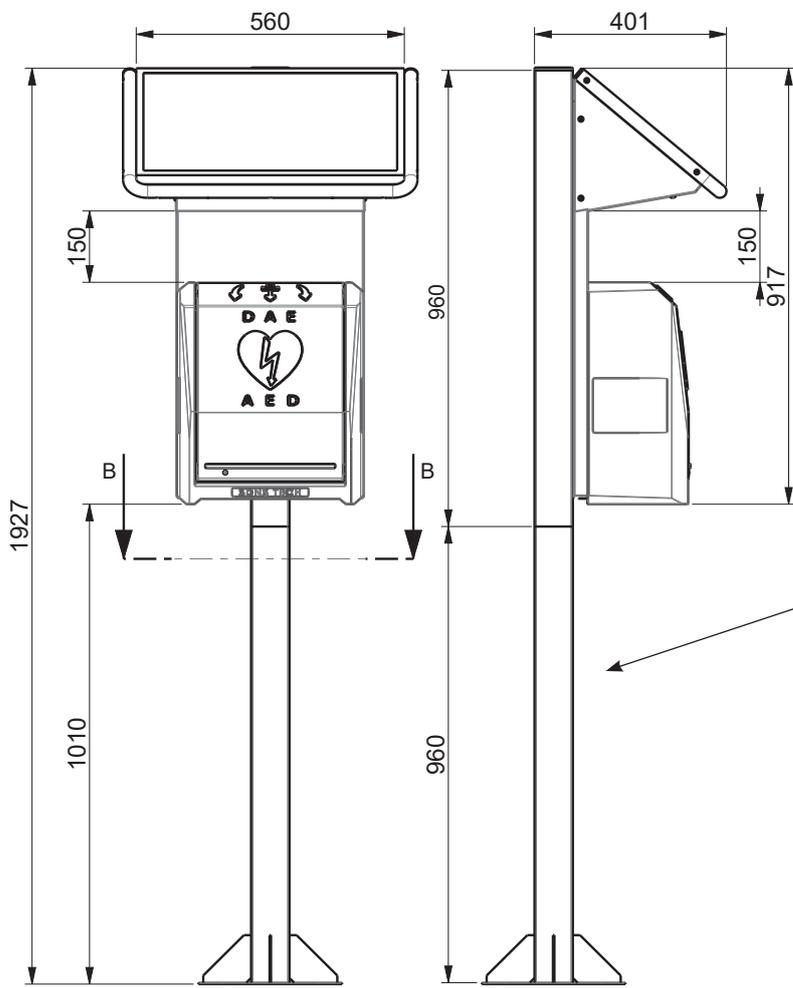


OPTION :
Poteau

OPTION :
Arceau de protection

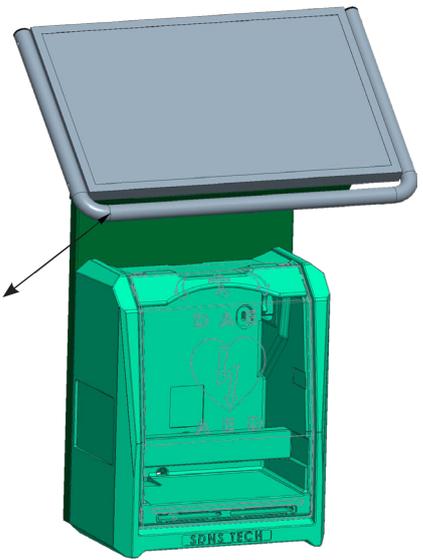

* en centimètres

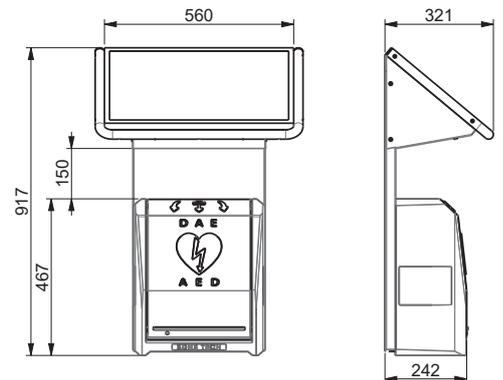

V1 - 05/07/2023 - EL

 Fabrication Française

CONSEIL POUR INSTALLATION

Pour connaître les conditions d'installation, vous devez vous rapprocher de votre distributeur pour avoir des conseils d'installation (type de fixation, conditions, dégagement, ...).

Respecter les obligations d'installation sur la voie publique selon les lois du pays en vigueur.

Le coffre ES.40 ne nécessite aucun raccordement électrique.

Vous pouvez installer des scellés sur le coffre afin de vérifier si le capot a été ouvert.

Il peut être installé en façade.

Pour les installations sur poteau, il convient de prévoir une dalle béton de 500 x 500 x 200 mm.

Type de positionnement possible pour le panneau : SUD à prioriser / Sud EST / Sud Ouest.

En installation extérieure, nous vous préconisons de privilégier les coffres de couleur vert et blanc pour limiter la hausse des températures.

FONCTIONNEMENT

Les coffres I.20, E.30 et ES.40 disposent d'un système d'éclairage LED.

En mode jour, les leds sont de couleur verte et clignotent toutes les 2 secondes.

En mode nuit, les leds sont fixes de couleur blanche avec clignotement de leds vertes toutes les 15 secondes.

Lorsque le capot est ouvert : les leds clignotent en rouge et l'alarme sonne toutes les 32 secondes par intermittence.

Ventilation :

ON au-dessus de 28°C

OFF en dessous de 20°C

Chauffage :

ON en dessous de 5°C

OFF au-dessus de 10°C

Si le capot est ouvert, le chauffage et la ventilation s'arrêtent.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Ce certificat atteste que le produit ci-dessous est conforme aux spécifications indiquées et a été testé conformément à nos obligations, conformément à la norme BS EN ISO 9001:2015. Il confirme également - le cas échéant - que les produits sensibles à l'électricité statique ont été manipulés et emballés avec soin conformément aux réglementations et conditions techniques ANSI/ESD S 20.20:2014 et électrostatiques BS EN 61340-5-1:2016.

En complément et en équivalence la Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.

Le bloc de puissance est conforme à la directive (2014/35/EU) – EN62368-1 :2014+A11 :2017
EN 55032 :2015 Class B // EN 61000-3-2 :2014 // EN 61000-3-3 :2013

EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) : EN 55024 :2010+A1 :2015

Informations du ou des produits

Modèles

I10 / I20 / E30 / ES40

Description du produit

Coffre pour défibrillateur

Marque/modèle :

SDNS.TECH



Déclaration de Conformité RoHS

Directive EU 2011/65/EU et (EU)2015/863 limite l'utilisation des 10 substances dans la fabrication de certains types d'équipement électrique.

Pour les accessoires tels que poteaux et supports de pose en extérieur la méthode d'essai et de sécurité passive fait référence à la NF EN 12767.

V1 - 05/07/2023 - EL



Fabrication Française

6



www.sdns.tech | contact@sdns.tech

06 10 15 76 75

Distributeur exclusif : D-Sécurité Groupe

Distribué par :