

## Description du produit

Coloris	Poids (mg)	Dimensions (mm)	Densité de vrac (g/l)	Emballages	Approuvé pour le contact alimentaire direct
Gris	0.8	2.0 – 4.0	32.0 – 38.0	Sac	Non

## Propriétés physiques

	Méthode d'essai	40g/l	60g/l
Résistance à la compression 25% déformation (kPa) 50% déformation (kPa) 75% déformation (kPa)	ISO 844 5mm/min	210 300 600	340 475 1,000
Compression rémanente 25% déformation – 22h – 23°C (%)	ISO 1856 C Stabilisation de 24h	11.5	11.5
Vitesse de combustion (mm/min)	ISO 3795 12.5mm d'épaisseur	0 Auto-extinguible	0 Auto-extinguible
Classification d'inflammabilité	UL 94 <sup>1</sup> 3 – 13mm d'épaisseur	HF-1	HF-1
	EN 13501-1 10mm d'épaisseur	C	D
	FAR CS25.853 App. F Part I (a) (1) (i) & (ii) 5 – 30mm d'épaisseur	OK	OK
	R118 – annexe 6 & 8 12.5mm d'épaisseur	OK	OK


ARPRO 4135 FR est ignifuge et exempt de composants halogénés<sup>2</sup>

## Moulage

ARPRO 4135 FR peut être moulé par pression de fermeture (CF) et par contre-pression (PF):

Pression de fermeture: mise en œuvre pour l'ARPRO prétraité (PT) ou Non Prétraité (NPT).

Contre-pression: mise en œuvre pour l'ARPRO prétraité (PT) ou Non Prétraité (NPT).

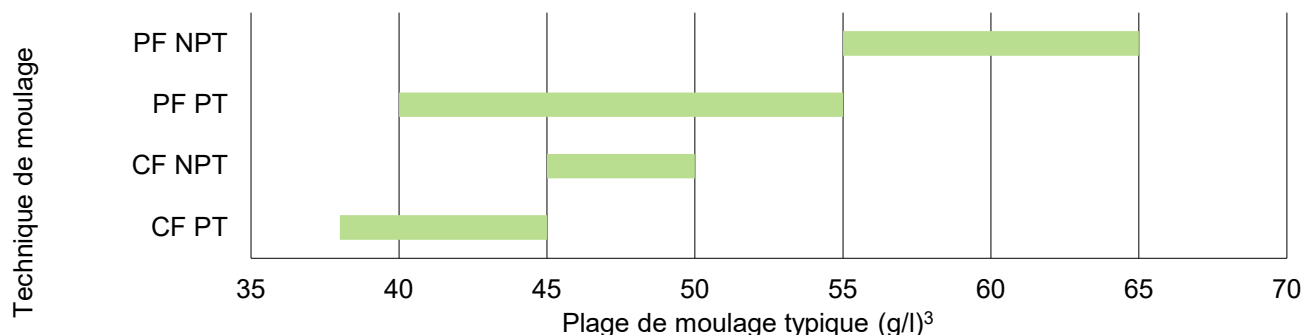


<sup>1</sup> Consultez le site Web d'UL pour la classification. Pour les densités après moulage supérieures à 60g/l, la classification d'inflammabilité ne s'applique pas.

<sup>2</sup> Exempt de composants halogénés, conformément à la norme UL 746 H.

<sup>3</sup> Le retrait, l'aspect de surface et la durée du cycle sont influencés par les paramètres du procédé, la disposition des outils et des équipements et la géométrie des pièces.

## Prétraitement

Cycle de prétraitement recommandé avec un réservoir sous pression et de l'air comprimé tous les deux à 23°C:  
5 heures jusqu'à 1 bars, diminution et maintien à 0.6 bar tout au long de la production.

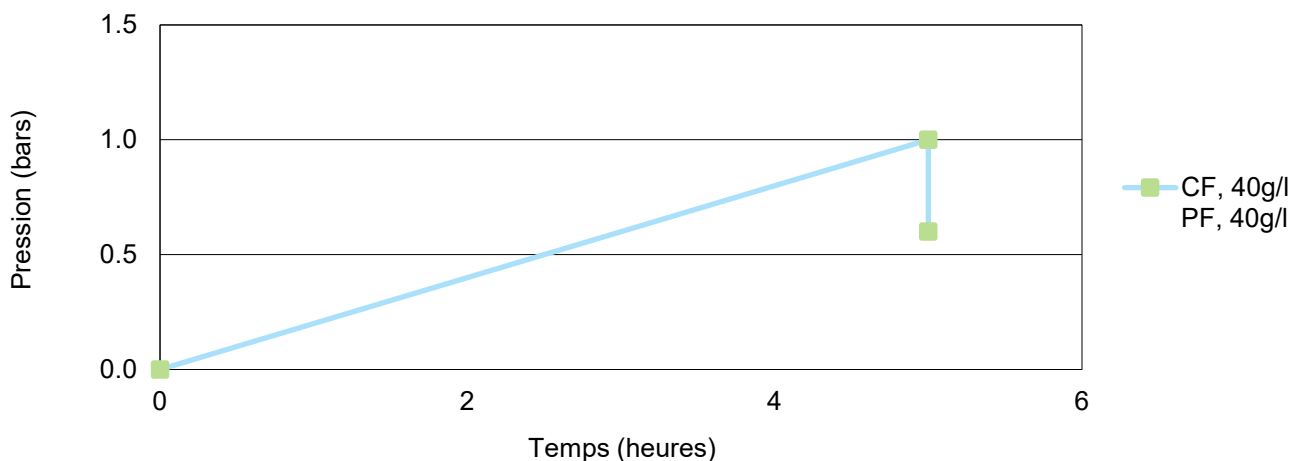

Les cycles de prétraitement peuvent être adaptés en fonction du procédé de moulage, de la densité et de la géométrie de la pièce:

Si la pression de la cellule interne est trop élevée, des problèmes de fusion peuvent apparaître. Dans ce cas, réduire le temps, la pression ou la température pour améliorer la fusion.

Augmenter le temps, la pression ou la température pour réduire la densité après moulage et améliorer l'aspect.

Faire fonctionner le réservoir sous pression supérieure de la température ambiante, jusqu'à une température maximale de 50°C, réduit considérablement le délai de prétraitement.

## Post-traitement

Pour les densités après moulage inférieures à 50g/l, et selon les dimensions des pièces, le post-traitement à une température de 80°C est recommandé pour une durée de 3 à 8 heures. Cela permet d'éliminer la teneur en eau, mais également de garantir la stabilité dimensionnelle et la forme géométrique.

## Retrait

Les valeurs typiques sont comprises entre 1.8% et 2.2%. En règle générale, plus la densité après moulage est élevée, moins le retrait est important.

## Stockage

Une température de stockage supérieure à 15°C est fortement recommandée.

Stockage à l'intérieur fortement recommandé.

En cas de stockage à l'extérieur, il est fortement recommandé de conserver le matériau à l'intérieur pendant 24 heures avant le moulage.